


VIDEOPANENDOSCOPIO DE ALTA RESOLUCIÓN EG-600WR

FUJIFILM

IMÁGENES ENDOSCÓPICA MEJORADA Y DE ALTA DEFINICIÓN



- + Permite realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos del tracto digestivo alto con mayor confort para el paciente.
- + Dispone microcamara con chip CMOS de Megapíxeles 60P, tecnología que genera imágenes de alta definición HDTV o FULLHD con bajo nivel de ruido, gracias a su alta velocidad de procesamiento de 60 FPS.
- + Compatible con video procesadores FUJIFILM de alta resolución HDTV y FULL HD.
- + Sistema de foco cercano mantiene imagen nítida y definida al estar a 2 mm de la mucosa.
- + Cromoendoscopia digital de post procesamiento FICE permite aplicar hasta 10 filtros distintos, y seleccionar hasta 3 filtros para activarlos directamente de la sección de operación, logrando contrastar el patrón microvascular y mucoso.
- + Compatible con sistema ANTI-BLUR FUJIFILM, permite congelamiento y pre congelamiento de imágenes, generando un buffer o secuencia de información, permitiendo la captura de la imagen más nítida, sin ruidos y eliminando empañamientos.

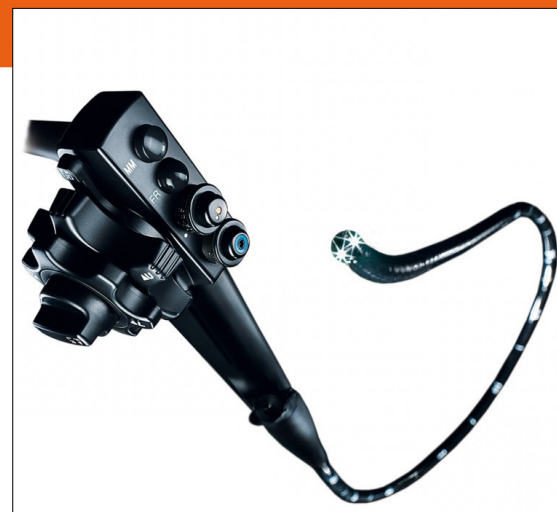


Código de Referencia: EG-600WR

EXPERIENCIA DE USO CONFORTABLE



- + Sección de operación con botones configurables para realizar funciones como activación de FICE, cambiar tipo de iluminación, aplicar magnificación electrónica, entre varias otras.
- + Botón de instantánea configurable entre opciones de congelar y capturar en simultaneo o por separado, según prefiera cada endoscopista.
- + Dispone de canal para irrigación independiente para el lavado y remoción de mucosidad, también usado para aplicar cromoendoscopia convencional.

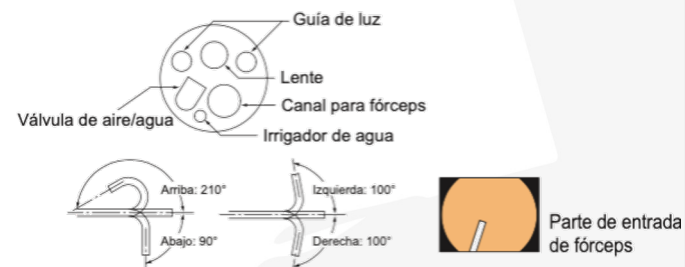

zepeda

TRADICIÓN EN SERVICIO

VIDEOPANENDOSCOPIO DE ALTA RESOLUCIÓN EG-600WR

FUJIFILM



Especificaciones		Especificaciones Visuales		Angulaciones		Rango de Observación		Dimensiones Externas		Otras informaciones sobre el producto	
Longitud de Trabajo	1100 mm	Dirección Visual	Frontal 0°	Arriba	210°	Foco Cercano	2 - 100mm	Diámetro sección de inserción	9,3 mm	Compatibilidad	VP-7000 EP-6000 EPX-3500 EPX-4450
Longitud Total	1400 mm	Campo de Visión	Normal: 140°	Abajo	90°	<ul style="list-style-type: none"> Permite aplicar magnificación electrónica de la imagen hasta 2x 		Diámetro extremo distal	9,2 mm	Certificaciones	FDA, CE, IEC 60.601.
Canal de Trabajo	2,8 mm	<ul style="list-style-type: none"> Genera imagen a tamaño completo en monitor. 		Derecha/ Izquierda	100°	<ul style="list-style-type: none"> Conexión de dos pasos a torre de videoendoscopia Conector de video hermetico, incluye tapa proyectora conta humedad. Extremo distal aislado (para compatibilidad con equipos de electrocirugia) 		País de fabricación		Japón	
Principales funciones de botones:		<ul style="list-style-type: none"> Capturar y/o congelar imágenes Activar cromoendoscopia digital. Capacidad de programar 2 botones por el usuario. 		Principales funciones durante el procedimiento		<ul style="list-style-type: none"> Aspiración de secreciones Obtención de biopsias. Paso de gas clinico o aire para distender cavidades. Paso de agua para limpieza de cámara. Paso de agua por canal de forceps o canal auxiliar para limpieza de zona en estudio. 		Limpieza y desinfección en estado hermético:		<ul style="list-style-type: none"> Equipo completamente hermético, sin necesidad de tapa de hermeticidad. Sumergible en detergentes enzimáticos y no enzimáticos. Sumergible en desinfectantes químicos OPA y ácido peracético. Esterilizable en óxido de etileno (ETO) 	

Incluye: válvula de irrigación / Insuflación, Válvula de aspiración, set de 10 válvula de canal de forceps, set de adaptador para limpieza manual, adaptador de ventilación ETO CAP, manual de operación, manual de limpieza y desinfección, maleta de transporte

