


Boubella - E

FerX-ELLA Protésis Esofágica



Boubella-E

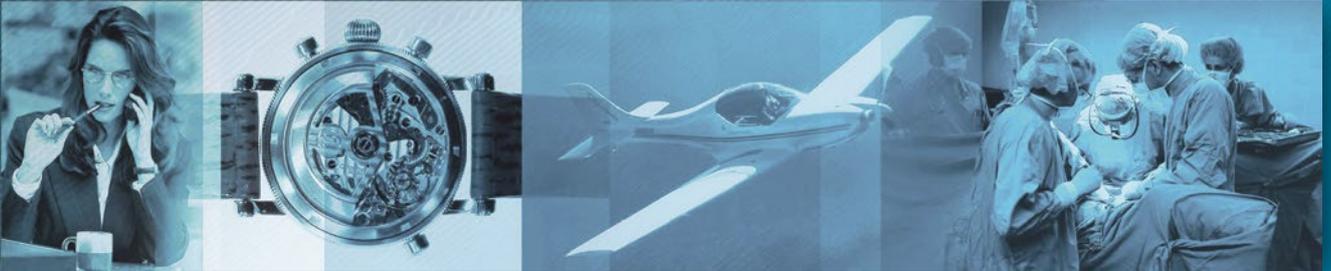

Sistema de implantación único

Fuerza radial excelente

Válvula antirreflujo opcional

Excelente radiopacidad

Cordón de recuperación resistente a los ácidos



Descripción básica

FerX-ELLA Prótesis Esofágica - Boubella-E

Inserción bajo visión fluoroscópica.

Prótesis autoexpandible, parcialmente recubierta, de acero inoxidable, precargada en el sistema de implantación PULL.

Indicaciones

La Boubella está diseñada para aliviar estenosis esofágicas malignas o benignas, si el tratamiento estándar está contraindicado. También se puede utilizar en el tratamiento de fistulas esófagorespiratorias.

Contraindicaciones

Estenosis cercanas al esfínter esofágico superior.

Características y beneficios

- ✓ Punta de oliva divisible - división automática durante la liberación de la prótesis; prevención de atrapamiento de oliva; inserción fácil y extracción segura del sistema de implantación.
- ✓ Cordón de recuperación en aleación de calidad médica, ubicado en el extremo proximal de la prótesis; alta durabilidad mecánica y resistencia a los ácidos; estrechamiento centrípeto de la abertura de la prótesis.
- ✓ Excelente radiopacidad - visualización exacta e inserción precisa de la prótesis.
- ✓ Diseño antimigración - extremo proximal parcialmente recubierto; reducido grado de migración.
- ✓ Alta fuerza radial - excelente dilatación de las estenosis y resistencia a la compresión.
- ✓ Excelente flexibilidad - alineación perfecta y expansión adecuada de la prótesis a lo largo de las curvas anatómicas.
- ✓ Prótesis recubierta de polietileno - previene el crecimiento tumoral al interior de la prótesis y ocluye las fistulas esófagorespiratorias; esta cubierta es la más resistente a los ácidos en una implantación a largo plazo.
- ✓ Válvula antirreflujo opcional - previene el reflujo gastroesofágico y la aspiración.

Descripción adicional

Sistema de implantación de 6.0 mm / 9.4 mm (18 F / 28 F), disponible en una longitud estándar de 75 cm.

Alambre guía recomendado de 0.035" (0.89 mm) - ultra rígido - longitud mínima de 220 cm.

Medidas disponibles

REF No.	Longitud completa de la prótesis [mm]	Longitud activa de la prótesis [mm]	Válvula antirreflujo
014-03N-20-090-L	90	65	No
014-03N-20-105-L	105	80	No
014-03N-20-120-L	120	95	No
014-03N-20-135-L	135	110	No
014-03N-20-150-L	150	125	No
014-03N-20-165-L	165	140	No
014-04N-20-090-L	90	65	Sí
014-04N-20-105-L	105	80	Sí
014-04N-20-120-L	120	95	Sí
014-04N-20-135-L	135	110	Sí
014-04N-20-150-L	150	125	Sí
014-04N-20-165-L	165	140	Sí

Punta de la oliva / Vaina





Punta de oliva divisible



Mango de la vaina / Introdutor



Sistema de implantación

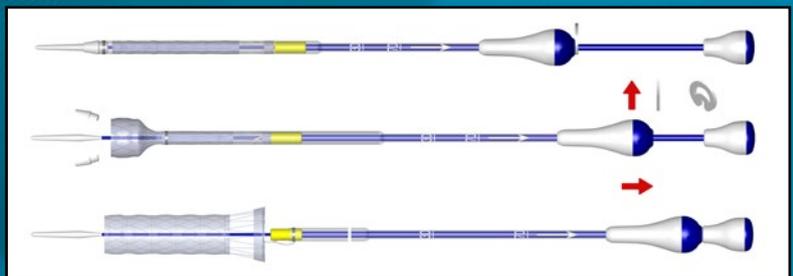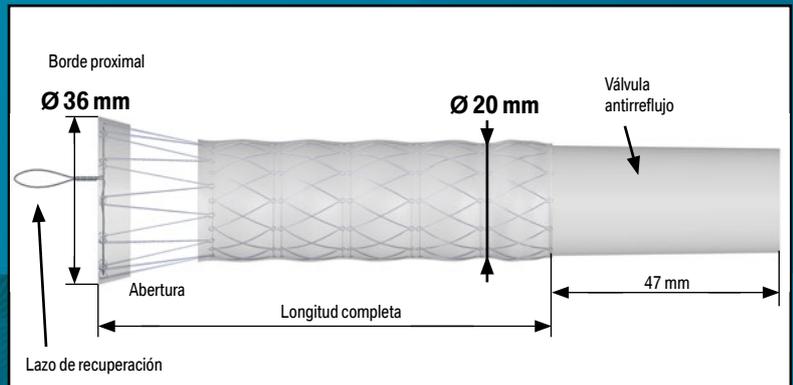

Distribuidor:

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes, 500 06,
Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu