


Boubella

FerX-ELLA Prótesis Esofágica



Boubella

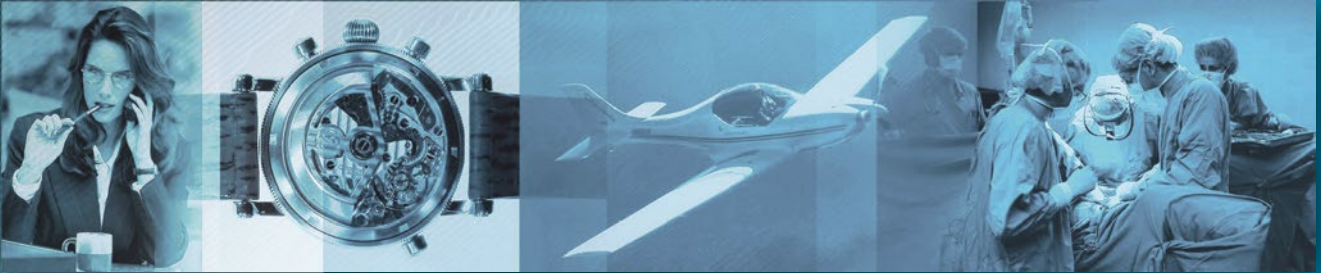

Sistema de implantación único

Excelente fuerza radial

Válvula antirreflujo opcional

Excelente radiopacidad

Cordones de recuperación resistentes a los ácidos



Descripción básica

FerX-ELLA Prótesis Esofágica - Boubella

Inserción bajo visión fluoroscópica.
Prótesis autoexpandible, totalmente recubierta, de acero inoxidable, precargada en el sistema de implantación PULL.

Indicaciones

La Boubella está diseñada para aliviar estenosis esofágicas malignas o benignas, si el tratamiento estándar está contraindicado. También se puede utilizar en el tratamiento de fístulas esofagorrespiratorias.

Contraindicaciones

Estenosis cercanas al esfínter esofágico superior.

Características y beneficios

- ☑ **Punta de oliva divisible** - división automática durante la liberación de la prótesis; prevención de atrapamiento de oliva; inserción fácil y extracción segura del sistema de implantación.
- ☑ **Cordones de recuperación en aleación de calidad médica, en ambos extremos de la prótesis** - alta durabilidad mecánica y resistencia a los ácidos; estrechamiento centripeto de la abertura de la prótesis.
- ☑ **Excelente radiopacidad** - visualización exacta e inserción precisa de la prótesis.
- ☑ **Segmento antimigración** - reducido grado de migración.
- ☑ **Alta fuerza radial** - excelente dilatación de las estenosis y resistencia a la compresión.
- ☑ **Excelente flexibilidad** - alineación perfecta y expansión adecuada de la prótesis a lo largo de las curvas anatómicas.
- ☑ **Prótesis recubierta de polietileno** - previene el crecimiento tumoral al interior de la prótesis y ocluye las fístulas esofagorrespiratorias; esta cubierta es la más resistente a los ácidos en una implantación a largo plazo.
- ☑ **Válvula antirreflujo opcional** - previene el reflujo gastroesofágico y la aspiración.


Descripción adicional

Sistema de implantación de 6.0 mm / 9.4 mm (18 F / 28 F), disponible en una longitud estándar de 75 cm.

Alambre guía recomendado de 0.035" (0.89 mm) - ultra rígido - longitud mínima de 220 cm.

Medidas disponibles

REF No.	Longitud completa de la prótesis [mm]	Longitud activa de la prótesis [mm]	Válvula antirreflujo
014-01N-20-090-L	90	40	No
014-01N-20-105-L	105	55	No
014-01N-20-120-L	120	70	No
014-01N-20-135-L	135	85	No
014-01N-20-150-L	150	100	No
014-01N-20-165-L	165	115	No
014-01N-20-195-L	195	145	No
014-01N-20-210-L	210	160	No
014-02N-20-090-L	90	40	Sí
014-02N-20-105-L	105	55	Sí
014-02N-20-120-L	120	70	Sí
014-02N-20-135-L	135	85	Sí
014-02N-20-150-L	150	100	Sí
014-02N-20-165-L	165	115	Sí
014-02N-20-195-L	195	145	Sí
014-02N-20-210-L	210	160	Sí

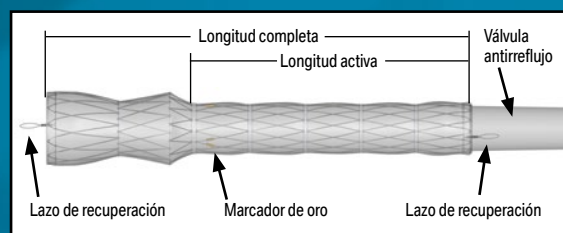

Distribuidor:

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes, 500 06,
Hradec Kralove, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu