

Flexella Plus

SX-ELLA Prótesis Esofágica



Flexella Plus



Cubierta de silicona resistente

Prótesis esofágica extraíble

Extremos atraumáticos y antimigración

Excelente flexibilidad



Descripción básica

SX-ELLA Prótesis Esofágica – Flexella Plus

La prótesis Flexella Plus está destinada a pacientes de 18 años en adelante y está indicada para el tratamiento paliativo de la disfagia maligna, para sellar fístulas esofagorespiratorias o esofagomediásticas malignas. El dispositivo puede implantarse temporalmente en pacientes con estenosis esofágicas benignas refractarias.

Prótesis con sistema para inserción bajo visión fluoroscópica y endoscópica.

Prótesis autoexpansible de nitinol, completamente recubierta, precargada en el sistema de implantación.




Características y beneficios

- ☑ Sistema de implantación PULL (16 F / 22 F) – delgado y flexible; fácil inserción y extracción segura.
- ☑ Lazo de recuperación en aleación de calidad médica disponible en ambos extremos de la prótesis – alta durabilidad mecánica y resistencia a los ácidos; estrechamiento centripeto de la abertura de la prótesis; apropiado para la extracción con el Extractor ELLA.
- ☑ Marcadores radiopacos – inserción precisa de la prótesis.
- ☑ Diseño antimigración – diseño acampanado de los extremos; reducido grado de migración.
- ☑ Bordes atraumáticos – reducción de la irritación de la pared esofágica e hiperplasia.
- ☑ Excelente flexibilidad – alineación perfecta y expansión adecuada de la prótesis a lo largo de las curvas anatómicas.
- ☑ Cubierta de silicona resistente – previene el sobrecrecimiento del tumor y ocluye las fístulas esofagorespiratorias.
- ☑ Válvula antirreflujo opcional – previene el reflujo gastroesofágico y la aspiración.

Descripción adicional

Sistema de implantación PULL 5,2 mm / 7,2 mm (16 F / 22 F), disponible en una longitud estándar de 75 cm.

Alambre guía recomendado de 0,035" (0,89 mm) – ultra rígido – longitud mínima de 220 cm.

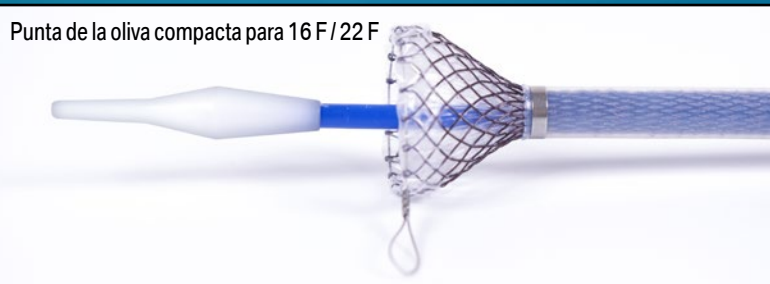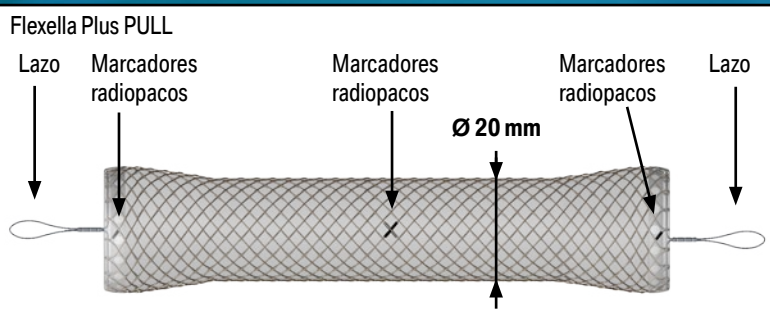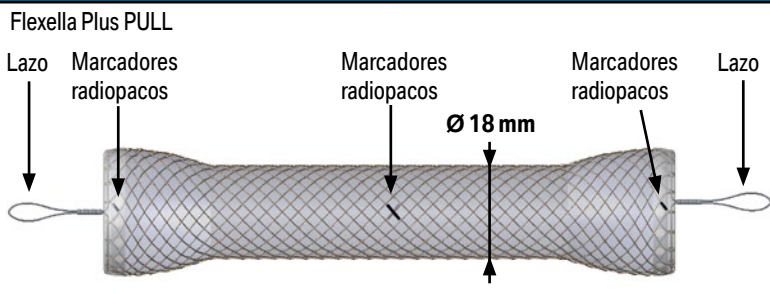

Sistema de implantación PULL – 16 F / 22 F



Medidas disponibles

REF No.	Diámetro de la prótesis [mm] Extremo proximal/cuerpo/ extremo distal	Longitud nominal de la prótesis [mm]	Válvula antirreflujo	Sistema de implantación
019-07SL-20-085	25/20/25	85	No	16 F / 22 F
019-07SL-20-110		110		
019-07SL-20-135		135		
019-07SL-20-150		150		
019-07SL-20-085-0		85	Sí	
019-07SL-20-110-0		110		
019-07SL-20-135-0		135		
019-07SL-20-150-0		150		
019-07S-18-085	25/18/25	85	No	
019-07S-18-110		110		
019-07S-18-135		135		
019-07S-18-150		150		
019-07S-18-085-0		85	Sí	
019-07S-18-110-0		110		
019-07S-18-135-0		135		
019-07S-18-150-0		150		



Distribuidor:

Fabricante:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové, La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 E-mail: info@ellacs.eu
www.ellacs.eu