


- + Recomendado para todo tipo de ablación y coagulación sin contacto de la mucosa gástrica.
- + Aplicaciones en Rectitis Actínica, Angiodisplasias, Ablación de tumores, esófago de Barret
- + Plug and Play: conectar el instrumento y queda listo para trabajar
- + Bajo costo para aplicaciones de Argón
- + Se puede utilizar con todo tipo de endoscopios, colonoscopios, estereoscopios tanto terapéuticos como diagnósticos.
- + Cuenta con filtro integrado para retener impurezas del gas.
- + Mayor protección contra la contaminación cruzada

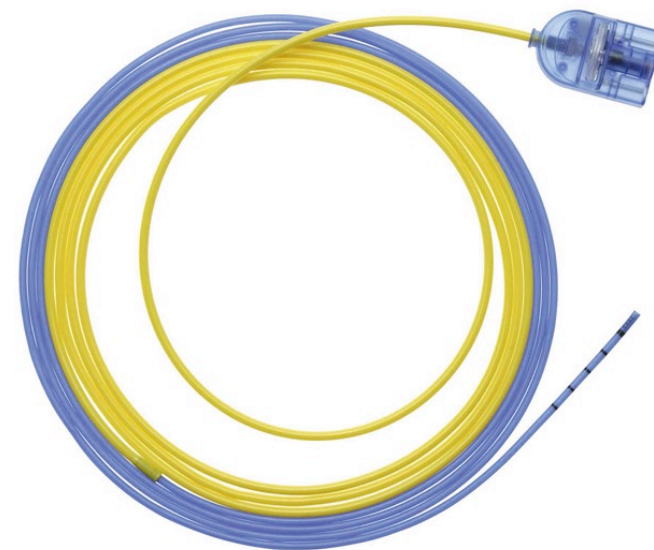

Dimensiones y Medias		Características Principales		Otras informaciones sobre el producto	
Diámetro extremo distal	ø 2,3 mm	Salida y Forma	C = Circunferencial	Capacidad máxima de carga eléctrica	5Kvp
Longitud	2,2 metros	Flexibilidad	Flexible	Unidad de embalaje	1 Pieza
		Compatibilidad	APC 300, APC 2, APC 3		
Producto Desechable	Si	Sonda monopolar para ser ocupada con equipo de electrocirugía		País de fabricación	Alemania

Código de Referencia: 20132-225

Formas de salida

